


## Описание

Идеален для потолочного крепления. Цвет профиля: белый и матовое серебро. Принципиально новая система движения глайдеров по профилю обеспечивает идеальное скольжение. Клик-глайдер даёт возможность добавить глайдеры после установки профиля (см. крепление профиля)

Минимальное расстояние между центрами профиля 50 мм.



## Технические характеристики

Максимальная длина — 6 м

Возможность стыка

Предназначены для легких и средних штор

Ручное управление (поводок)

Эркерное гнутье


Минимальный отлет от стены — 12 см

Стандартное расстояние между линиями — 5 см



Потолочное крепление

Стеновое крепление


## Способы гнутья

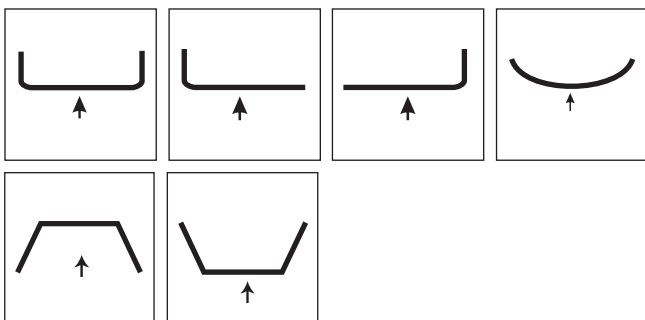


## Параметры гнутья



## Способ крепления

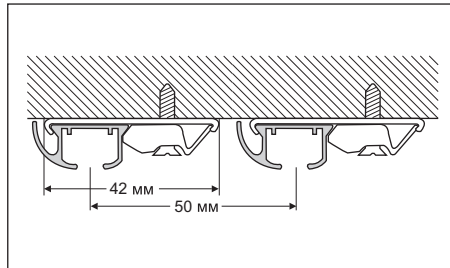


К потолку (2 линии)


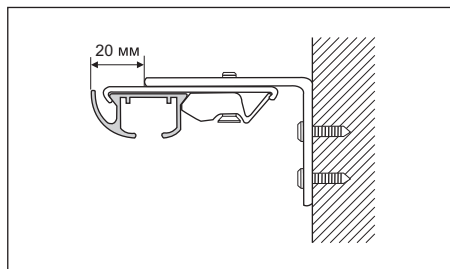


К стене

## Крепление профиля

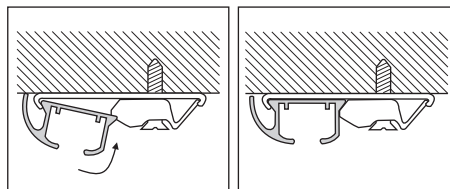

## Крепление клик-глайдера

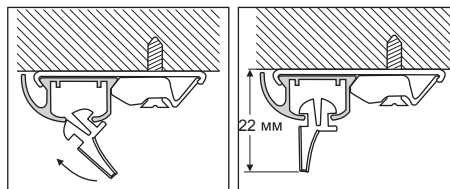

❗ Оптимально рекомендуемое расстояние — 50—70 см.

## Весовые характеристики

