


Описание

Алюминиевый профиль применяется в качестве линий для лёгких и средних штор. Принципиально новая система движения глайдеров по профилю обеспечивает идеальное скольжение и прохождение через угловые изгибы. Клик-глайдер даёт возможность добавлять глайдеры после установки профиля (см. крепление профиля).

Идеален для производства гнутых форм. Минимальное расстояние между центрами профиля 50 мм.



Технические характеристики

Максимальная длина — 6 м

Возможность стыка

Предназначены для легких и средних штор

Ручное управление (поводок)

Эркерное гнутье


Минимальный отлет от стены — 12 см

Стандартное расстояние между линиями — 5 см


Потолочное крепление

Стеновое крепление


Способы гнутья

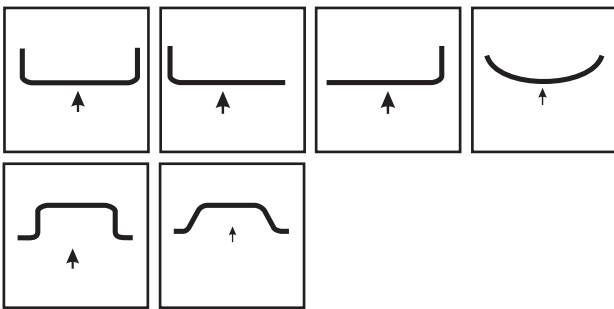


Параметры гнутья



Радиус гнутья – 10 см




Мин. радиус 50см




Минимальный отлет от стены при потолочном креплении – 12 см, при стеновом креплении – 13,5 см.

Способ крепления

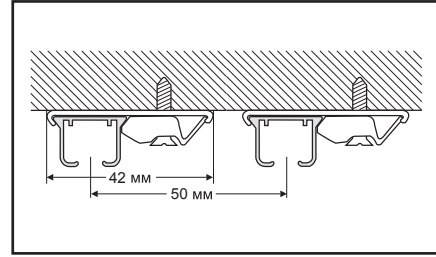


К потолку (2 линии)


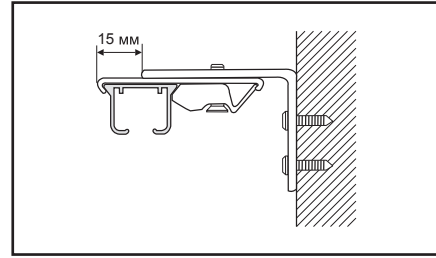


К стене

Крепление профиля

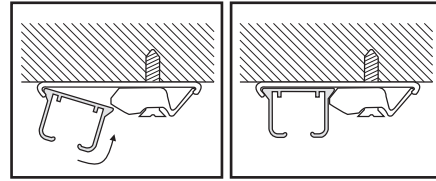

Крепление клик-глайдера

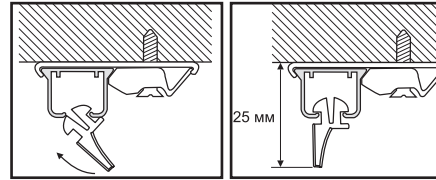

❗ Оптимально рекомендуемое расстояние – 50–70 см.

Весовые характеристики

