


Описание

Принципиально новая система движения глайдеров по профилю обеспечивает идеальное скольжение и прохождение мастер-глайдера через угловые загибы. Клик-глайдер даёт возможность добавить глайдеры после установки профиля (см. крепление профиля).

Идеален для производства гнутых форм с управлением.


Минимальное расстояние между центрами профиля 50 мм.



Технические характеристики

- Максимальная длина — 6 м
- Возможность стыка
- Предназначены для легких и средних, тяжелых штор
- Кордовое управление (груз)
- Эркерное гнутье
- Минимальный отлет от стены для управления — 18 см
- Стандартное расстояние между линиями — 5 см
- Потолочное крепление
- Стеновое крепление


Способы гнутья

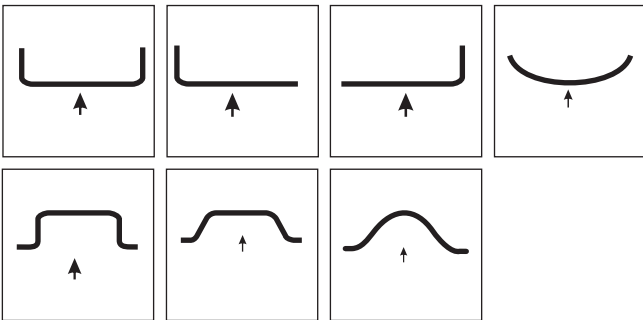


Параметры гнутья



Способ крепления

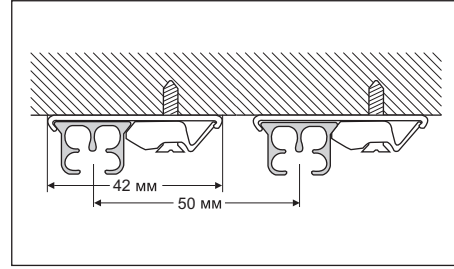


К потолку (2 линии)


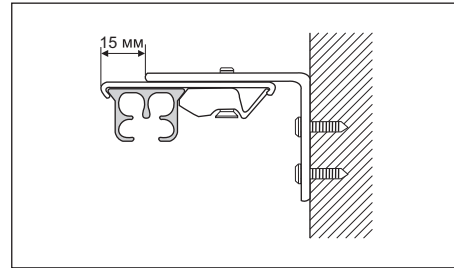


К стене

Крепление профиля

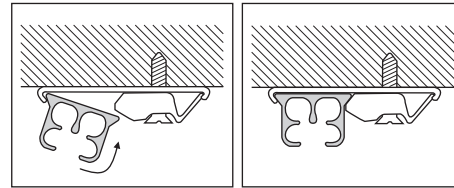

Крепление клик-глайдера

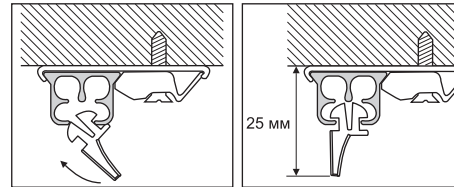

❗ Оптимально рекомендуемое расстояние — 50—70 см.

Весовые характеристики

