

Описание

Усиленный алюминиевый профиль CT-2500 применяется в качестве линий для легких, средних и тяжелых штор (Для тяжелых штор — без кордового управления. Для легких и средних штор — с управлением).

*Кордовое управление возможно только на прямых участках профиля. При этом, если размер карниза менее 2 м, можно применять груз для корда, а если размер более 2 м, рекомендуется применять натяжитель. Для идеальной работы шторы, профиль комплектуется роликовым глайдером.





Технические характеристики

Максимальная длина — 6 м

Возможность стыка

Предназначены для легких и средних штор

Ручное управление (поводок)

Кордовое управление (груз, натяжитель)

Эркерное гнутие

Минимальный отлет от стены — 10 см

Минимальный отлет от стены для управления — 15 см


Стандартное расстояние между линиями — 5 см

Минимальное расстояние между линиями — 3 см


Потолочное крепление


Стеновое крепление

Весовые характеристики




Способ крепления





К потолку

К стене 4 см. 6 см




К стене, на кронштейн




Оптимально рекомендуемое расстояние — 70 см.

Способы гнутия

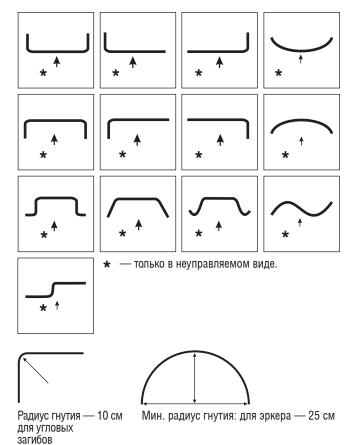



Монтаж к подвесным потолкам





Способ крепления угла





Необходимо заказывать дополнительный замок крепления

К стене

К потолку

Длина корда

При использовании груза: $L_{\text{корда (карниз до 1,8 м)}} = 2L_{\text{карниза}} + 3$ м

При использовании натяжителя: $L_{\text{корда}} = 2L_{\text{карниза}} + 2_{\text{высоты от пола}}$

Стандартная высота управления – 150 см.

Варианты управления карнизом







в одну сторону

от центра

асимметричное (открытие на размер меньшего полотна)

При желании заказывается глайдер для запаха штор арт. 110885

